THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX | 文件管理专家

ApeosPort C7550 I/C6550I /C5540

彩色数码多功能机

打印 | 复印 | 扫描

智能之门
超越领先

知深·行远

Apeos —— 实现开放式、自由办公室环境

APEOS 是拉丁文“ **APE**rire ”(开放)和办公系统(**O**ffice **S**ystem)的缩写组合。Apeos代表着富士施乐在企业内部主要业务系统的基础架构之上，实现关键业务数据与纸张处理系统的紧密相连，创建真正的开放式办公系统的意愿。在Apeos理念中，用户可以自由地共享、互通和利用办公室内部的或者办公室之间的知识、数据和信息，这种沟通都是在跨领域、跨平台的安全网络环境下实现的。Apeos使得富士施乐的“ 移动办公室 ”的理念成为可能。

ApeosPort —— 带您进入智能化开放式办公环境

ApeosPort带您进入充满创新概念、功能先进，界面友好的办公室环境。ApeosPort提供了行业标准XML语言、简单对象存取协议(SOAP)界面，让用户能自定义连接内部网或者互联网的功能，除了多功能一体机的常规功能之外，还可将其作为一种信息终端。而且，它能提供五大智能化服务 —— **文件流程服务、文件管理服务、信息安全服务、个性需求服务、移动办公服务**。在富士施乐系列软件，例如CentreWare和DocuWorks等的支持下，进一步满足您文件管理的需要。

ApeosPort C7550 I/C6550 I/C5540

当前的办公室环境日趋复杂化，我们会接触，共享，储存以及打印大量的信息。与此同时，安全性和成本也成为主要关注的焦点。您需要一个能够给您的文档管理工作带来革命性变化的新产品。在此为您推荐富士施乐ApeosPort C7550I /C6550I /C5540I，代表了富士施乐ApeosPort高速，高分辨率系列中的最高水平。它将为您打开一扇智能之门，使您能够通过使用web浏览器，将Apeos理念和您企业内部现存的业务系统的基础架构结合起来。五大智能化服务将为您在完善工作流程，提高生产力，保护知识产权以及更好地进行成本控制等方面提供强有力的支持。

文件流程 服务

ApeosPort C7550 I/C6550 I/C5540 I 可以协助您简化并加速文件流程。您可通过用户界面直接连接至外部网络系统，节约更多时间，同时可以很方便地将纸质文件转化为电子文件。从而提升了公司的信息化基础建设，这种转化后的电子文件能十分方便地通过互联网和公司内部网这个平台实现信息共和知识管理。并且，将作业流程功能扩展到企业之外，将有助于形成更顺畅的工作流程。

- 在用户控制面板的触摸屏上已经可以对网络应用直接进行操作，同时该系统无需PC也可完成文件的扫描工作。扫描好的文件将储存在应用文件夹中，您无需重复扫描即可调出历史数据，直接进行打印，提高生产效率。

触摸屏上会显示网络应用选 ，用户可以很方便的对扫描好的文件进行存取

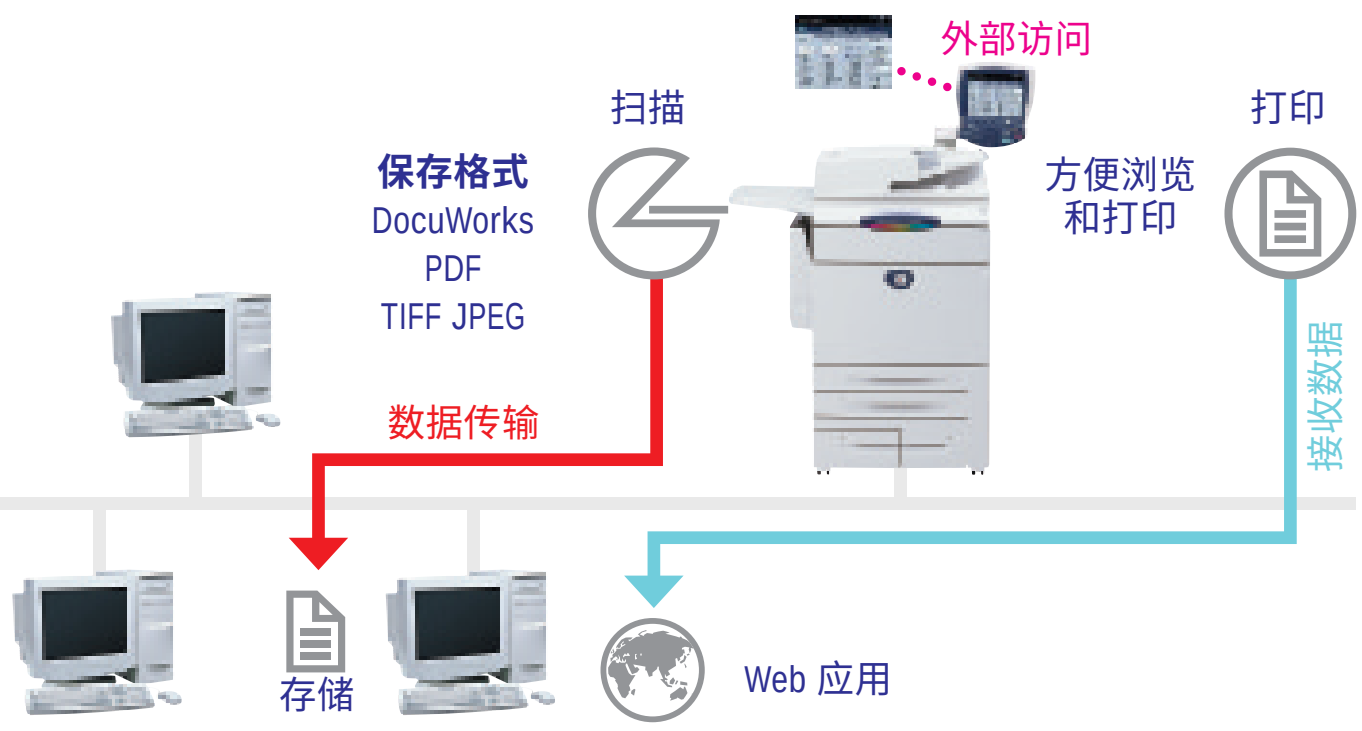

- 现在您可以在任何地方任何时候安全地储存和打印文件。您所需要做的仅仅是从远程客户端进入内部网。与传真相比，这种方法明显降低了信息泄密的可能性。

用户可以随时随地存取或打印扫描好的文件

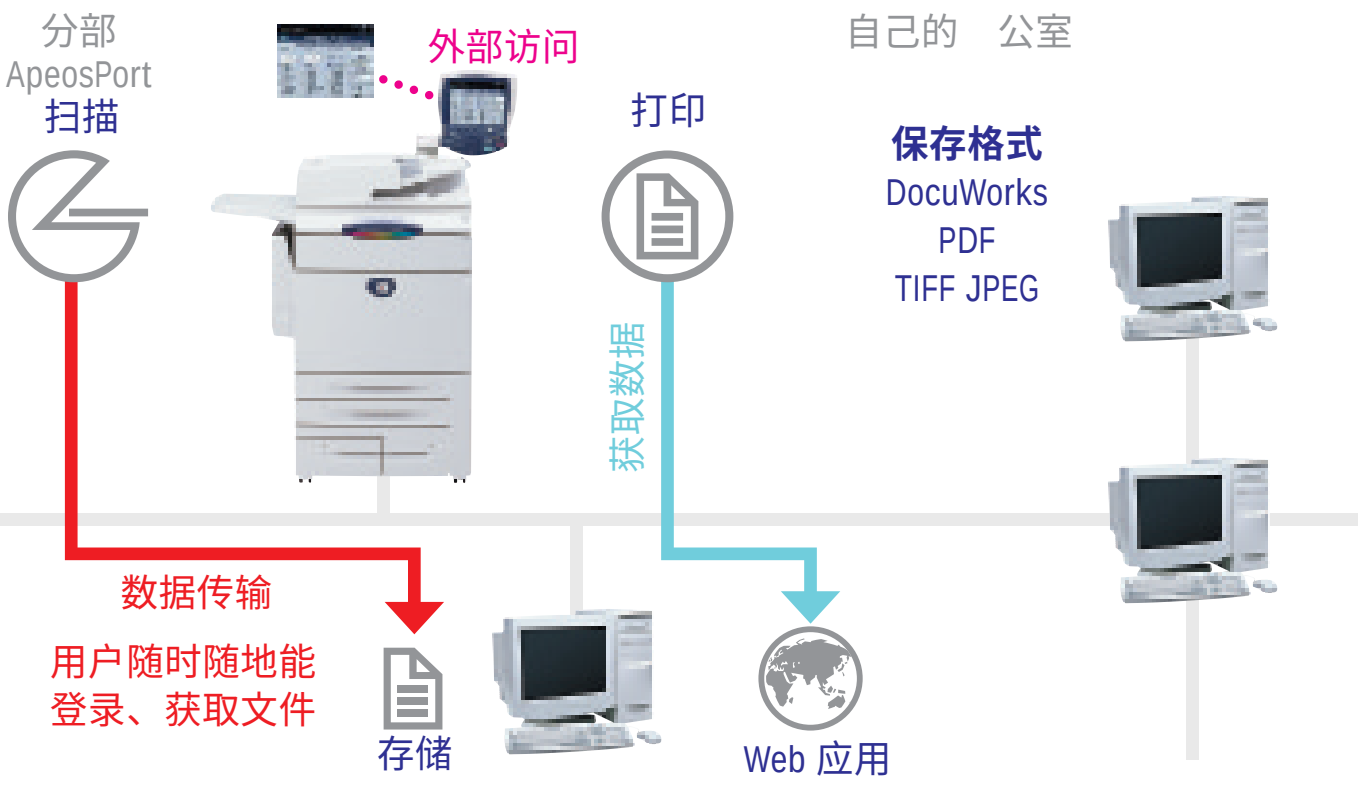

- Apeos iiX (基于XML的Apeos因特网集成) 服务链接构架使得ApeosPort可以作为现有系统的I/O终端。它能够创建或者合并各种应用文件，统一管理数码文件和纸质文件。

Apeos iiX 简化了系统 其他应用程序的对接

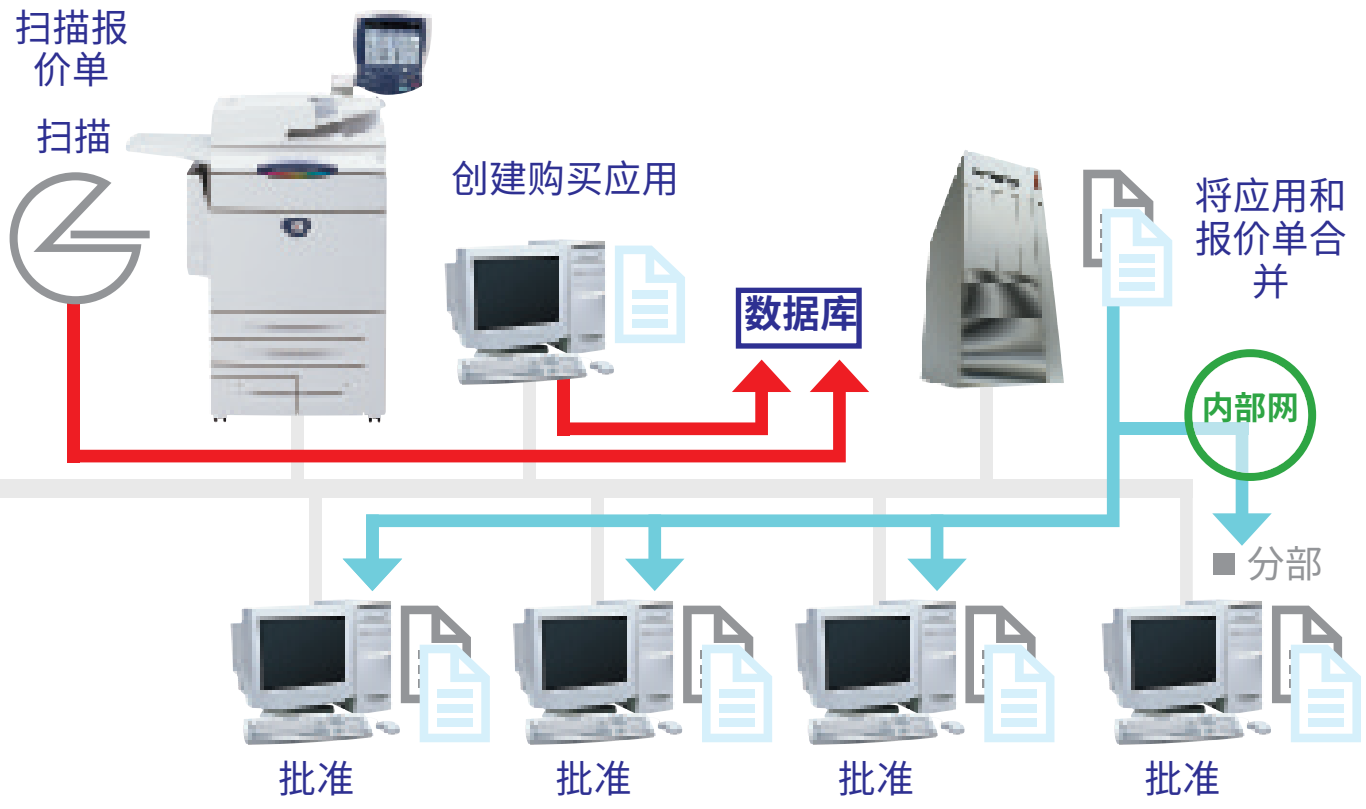

- 作业流程功能简化了日常文件的分发。扫描好的文件能安全地传送到各处。您可以选择“ 打印 ”作为输出方式，也可同时将文件储存在电脑中。

扫描好的文档可以通过作业流程功能发送到各个地方

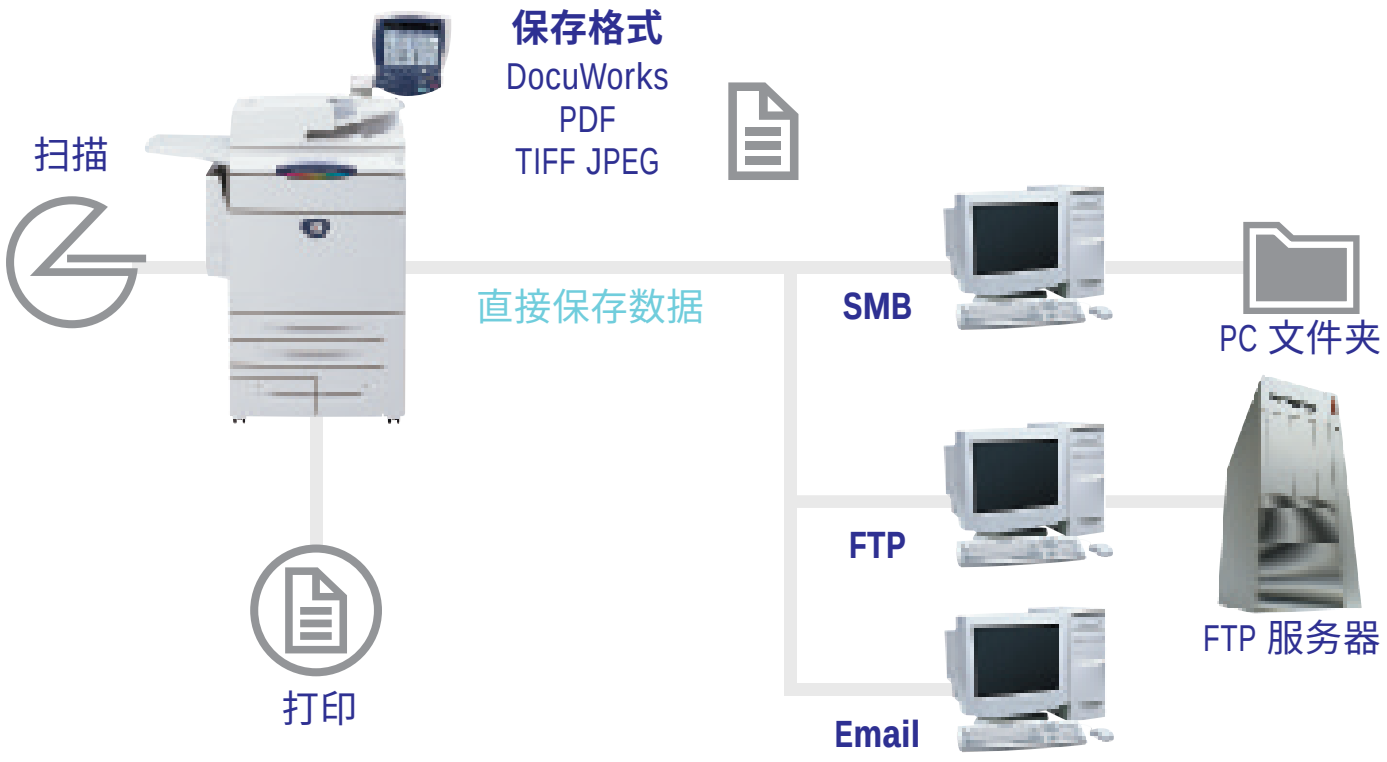

- CentreWare Flow Services (CWFS) 使得文件管理流程更顺畅，效率更高。ApeosPort凭借可定义的智能化的传输分发系统，使您完全可以按需个性化地，自动地设定文件和数据的流程。内置文字识别功能(OCR)可识别扫描文件的文字，将其转换成电子文件，并使用其强大的区域定义功能提取关键字。为了进一步完善流程，可预先定义时间和目的地，使文件可按要求自动传输，这一切还有助于您节省人力。

信息安全服务

高度的网络化环境是保持竞争力的必须条件。目前，网络威胁不容回避。 ApeosPort C7550 I/C6550 I/C5540 I提供了多层次，多级别的安全功能，这些完善的措施保障了您机密文件的安全性，使您不用再担心安全隐患。

机密信箱打印

通过此工具可以有效地将收到的机密文件与其他文件分离保存，这些机密文件可以直接储存在临时信箱中，只有输入密码才能打印出该文件。

机密打印

当需要打印高度机密的文件时，机密打印能把数据暂时存储在系统中，只有输入密码后才能打印。

机密打印要求除非得到用户许可，否则打印数据将一直储存在ApeosPort中，无法输出。

覆盖

为了防止信息泄露，可以设置系统每次都覆盖掉原来的数据并且在指定的时间执行批删除命令。

避免硬盘中的信息泄露

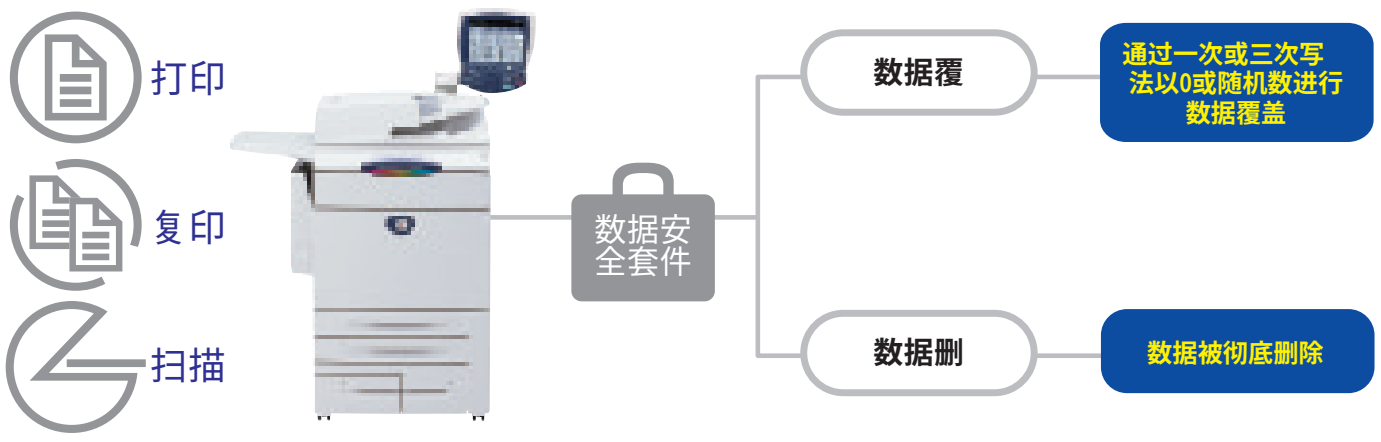

复 印

真正2,400dpi高分辨率的卓越画面品质

为了达到真正的2,400dpi分辨率画面品质，并能与胶印相媲美的效果，系统中开发并综合了多种技术。VCSEL多光束的强大功能可以在一次扫描中写32行，相比之下，在传统的激光打印机中只能写2行。这样就有了更细致及稳定的像素来达到更好的画面效果。并且由于使用了高质量(HQ)数字加网微型精确网屏(MACS)技术，使得高光区复制效果大大提高。

新型图像增强技术：基本像素 2,400dpi

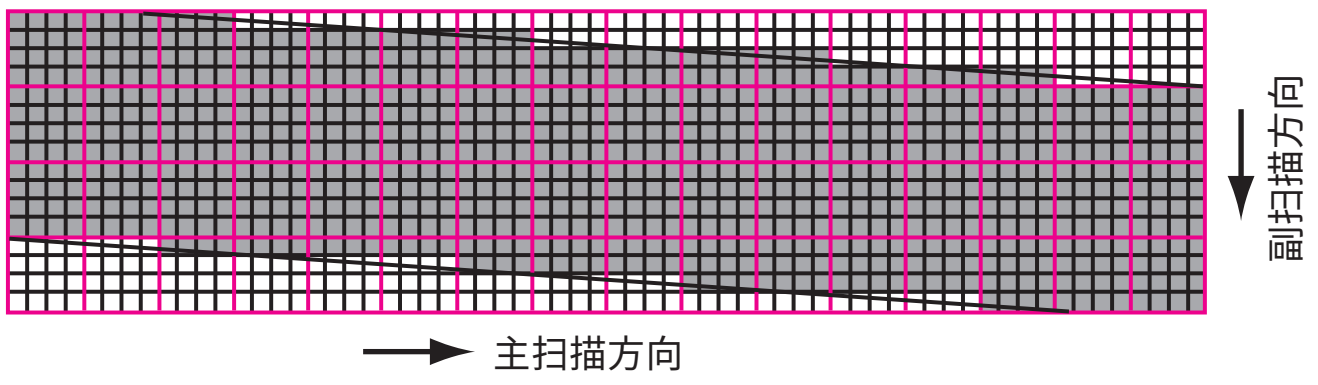

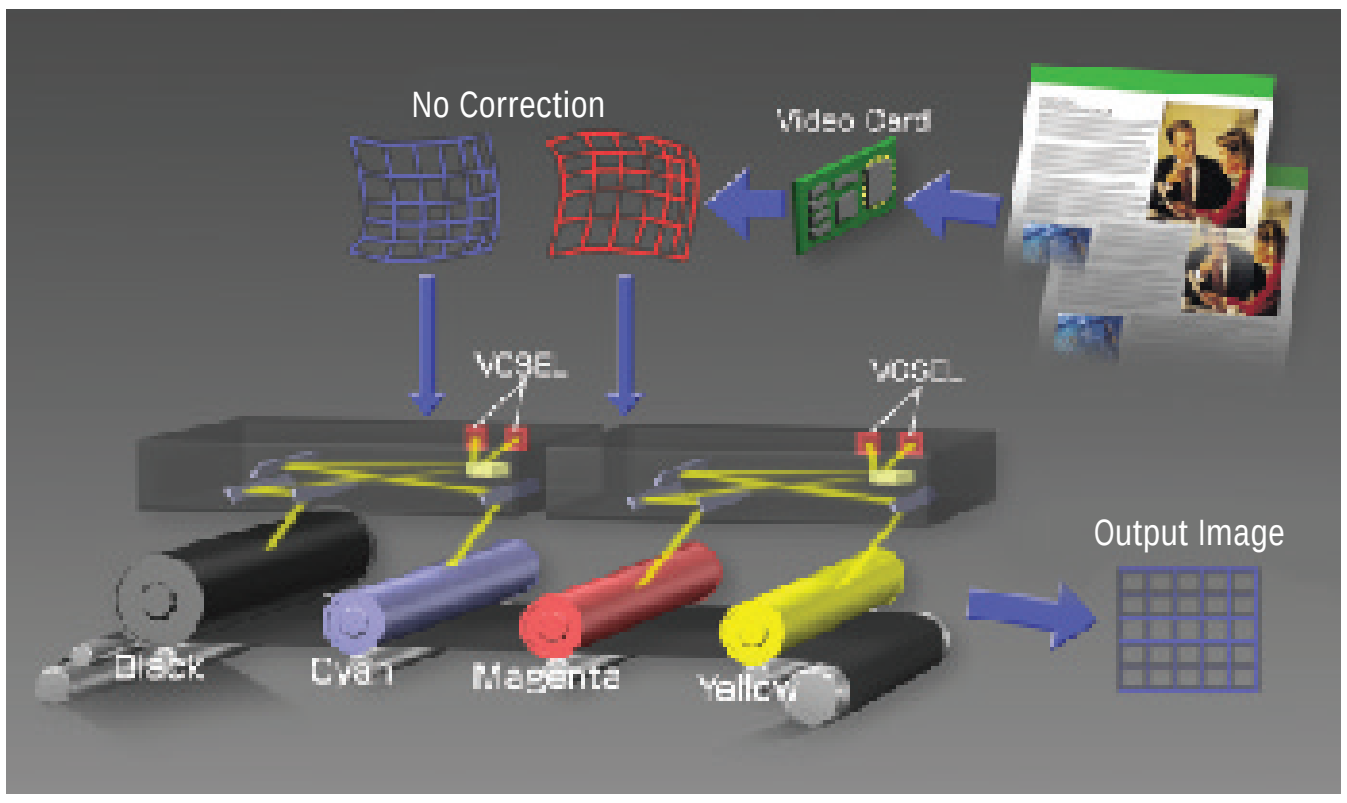

制作成册

能够复印单面或双面的文件，制作成小册子。能设定程序，自动在小册子中间留空。

插入封面

可以使用不同类型的纸张(彩色的/较厚的)复印成封面封底，来制作小册子从而让文件更美观。

注释功能

一些页码、日期、禁止复印提示等信息可以结合在一起作为图章打印。当不同的工作组或部门编辑和打印会议资料文档时，可以统一设置页码，这样更容易配页。在处理一些机密文件时这个功能也是很有用的。

多页面放大(海报)

这个特性可以分 出原稿图像的一部分并进行放大，使用简单的“ 剪切&粘贴 ”复印成海报。

建立作业

这个功能节省了时间和人力，应用在处理一些每一页需有不同设置或者把几页纸合成单项作业的操作上，化繁为简。

其他的增值复印功能

- 图像重复
- 摘录/删除
- 索引页复印
- 书本双面复印

更快的复印首页输出时间 (FCOT)

仅4.1秒/7.6秒(黑白/彩色)的复印首页输出时间大大缩短了等候时间，特别是在只印一份的工作中。DADF的自动双面送稿功能使得在双面复印中的复印首页输出时间达到5.8秒/9.9秒(黑白/彩色)。

高速复印

ApeosPort C7550 Ⅰ/C6550 Ⅰ/C5540 Ⅰ 黑白复印最快可达75ppm，彩色复印最快可达50ppm(A4长边进纸)，能达到如此快的速度是因为采用了新开发的前后混合引擎缩短了纸路，并采用了诸如牵引驱动和VCSEL等创新科技，在不影响速度的情况下达到专业画质的复印水平。

使用EA-HG墨粉来达到高品质的画面

EA-HG(高品质乳化聚合)颗粒非常细小，尺寸和形状更加均匀，能在处理红，绿，蓝精细色调的复制时，使输出图像更加精致，清晰，成像质量显著提高。

扫描

高速扫描

不同的商业应用有着不同程度的扫描需求。由于装备了新型的大容量自动双面输稿器，黑白扫描速度能够达到100ppm，彩色扫描速度达到50ppm*1。另外，新型送稿器一次性可容纳250张纸*2。并且，ApeosPort C7550 I/C6550 I 采用了接触式图像感光器(CIS)，能同时扫描文档的正反两面，达到100页/分(200ipm)的双面扫描速度。

*1: 分辨率为200dpi，A4长边送纸
*2: 使用富士施乐"p"系列纸张
*3: 仅适用于黑白扫描模式
*4: 分辨率为200dpi，A4长边送纸
(仅适用于 ApeosPort C7550 I/C6550 I)

和复印一样方便的扫描

扫描文件，将纸质原稿转化成电子文档就犹如复印一样方便。扫描后的文件能转化成如DocuWorks或PDF格式保存在邮箱或服务器上作为共享。您仅需登录办公室网络系统就可以执行以上所有作业，专用的服务器系统不再是必需的设备。

*能通过SMB/FTP形式进行传输

扫描到电子邮件

智能的扫描到电子邮件功能把经扫描后产生的电子文件以DocuWorks或PDF格式发送到指定的电子邮箱。当您不在办公室的时候，纸质文件就能传送到您随身携带的笔记本电脑。也可以通过互联网将您的纸质文件发送到您所指定的地址。当然，以PDF格式作为附件的文件也可以打印出来。电子邮件地址也可以通过轻量级目录访问协议(LDAP)从服务器中获得，这样服务器中的信息就可以共享，获取电子邮件地址也更加方便。利用互联网环境，纸质文件的传送就如同发传真一样方便，而且大大降低了办公成本。

高度压缩的PDF/DocuWorks文件

我们常常需要将扫描后的数据压缩成更小的文件，能通过网络作为电子邮件的附件进行快速传送。使用选配的ImageCompression(图像压缩)组件， 可以分别提取文件中的文本，照片或者图表数据，然后以适当的压缩比率生成PDF或DocuWorks* 文件，以便通过网络传输。而且，大量的彩色文档扫描数据的体积也可压缩到与黑白文件数据接近的体积。

*为了能打印DocuWorks文件，必须先选装DocuWorks Viewer Light或者DocuWorks 6.0软件

在扫描过程中，多点发送功能能够同时发送文件至多个电脑和服务器

如果已经预设了作业流程(处理程序)，仅需一个按键，文件能够储存到多个电脑和服务器，或作为电子邮件发送。

轻松更改格式和目的地

在扫描前，为了更好的满足需求，可以使用控制面板来改变作业流程。

分配使用权限

出于安全考虑，可通过区分使用者ID或者设定特定的用户或者部门来分配作业流程的操作权限。另外，您也可以在登记的作业流程中选择只显示该用户的作业。

支持A3尺寸的文件，和混合尺寸原稿同时扫描

支持A3尺寸的文件的扫描。不同尺寸的文件也能合并成一个作业进行扫描，并能保存成混合尺寸或者统一尺寸的文件。

支持WebDAV通信协议

通过WebDAV通信协议可以从信箱中快速存取文件。通过CentreWare EasyOperator，保存的文档以缩略图形式显示在界面上，便于查找。

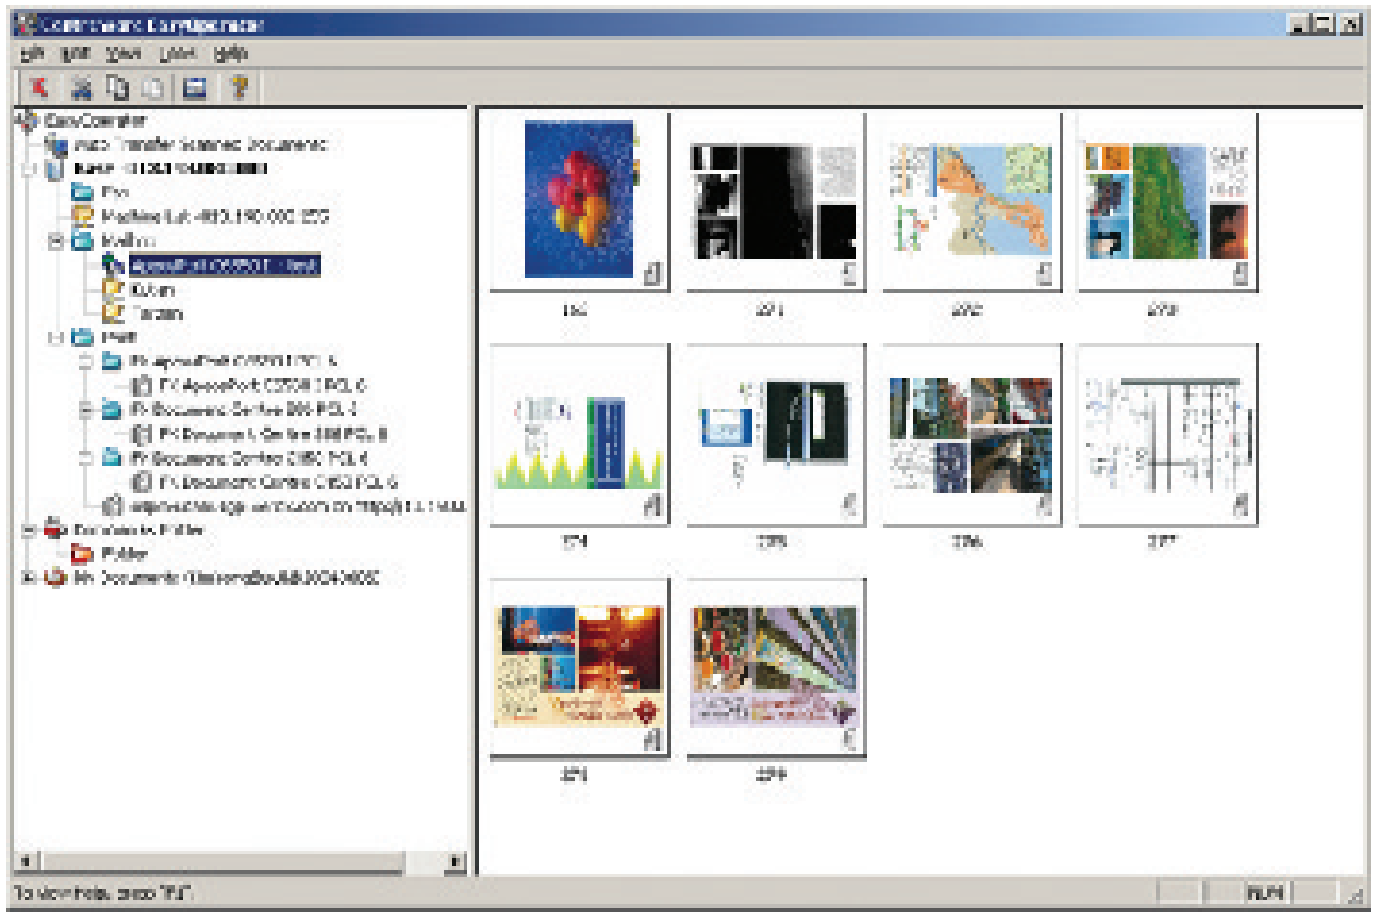

CentreWare Flow Services实现高效率的文件流程

CentreWare Flow Services可将扫描后的数据(纸张，电子文件)进行处理和压缩并作为电子邮件的附件传送或存储在系统中．并且，扫描的文件可以通过字符识别技术(OCR)处理，根据OCR的结果生成文件名，便于以后轻松查找．

文件管理 服务

现在您无需担心使用复印机、打印机和扫描仪时无法控制办公室的隐性成本了。以网络为核心的主动管理方式，使ApeosPort C7550 I/C6550 I/C5540 I 不仅为您整合了各种功能，而且它还能跟踪各项作业并帮您控制部门或个人的使用。现在您可以“看见”哪些人正在使用系统，并根据他们各自的角色及使用时间来设定他们的使用权限。

• 为了帮您合理管理网络系统，用户密码可以统一，就好象登录外部服务器一样。密码相符，用户就可以使用系统了。

设定通用密码方便使用

从客户端PC上使用CentreWare EasyAdmin软件可以统一管理多台设备

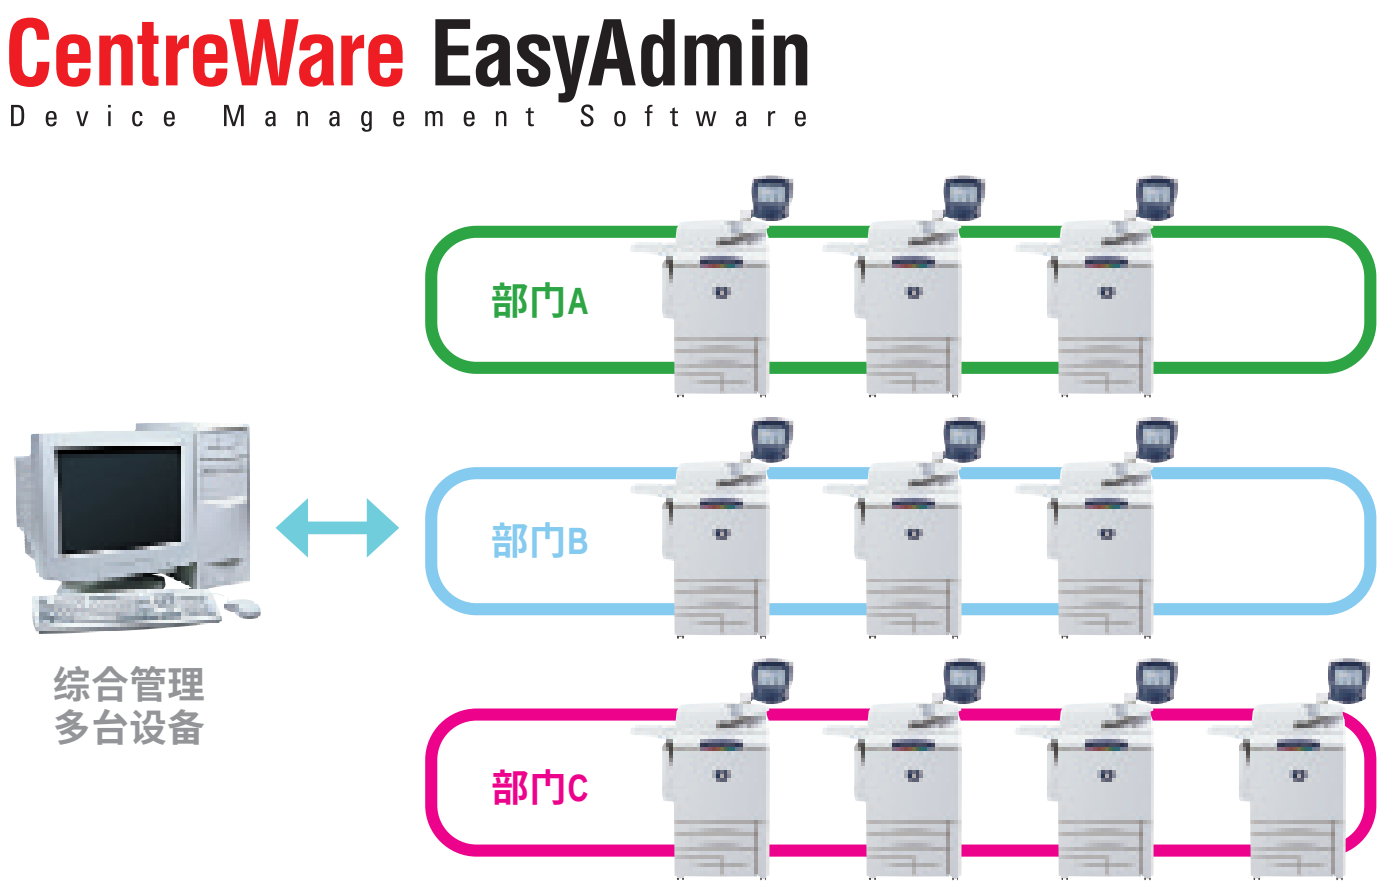

• 除了内置的复印和打印计数器(黑白/彩色)，ApeosPort可以无需借助任何管理软件而通过账户报告来跟踪管理扫描的作业。

• 通过用户ID登记管理就可以限制某个用户使用设备的某些功能，这也可以使用选装的D-Card系统通过刷卡来实现。还可同时设定每个用户使用黑白或者彩色复印、打印、扫描的功能限制。

• 为了保证成本投入控制在预算之内，可以根据IP地址设限制。

• 选装的DocuHouse 件能统计复印、打印、扫描和传真的使用数量。统计数据可以根据用户名、工作组或者设备分类，一目了然。也可以输出每月/每天的账户报告。

• 选装的CentreWare EasyAdmin软件是一种界面友好的作业流程管理软件，有助于帮您节约时间。它能在客户端PC上通过图形化用户界面实现基本设定、地址簿、机密信箱、作业流程(处理程序)的设置。为了节省时间及避免不断输入相同数据，可以批次的设置多个系统。而且，这些设置可以作为备份文件进行复制、保存、在需要的时候恢复。当重新安装系统后，不需要重新设置，仅需调出原先的设置即可。另外，它还提供了数据分析和统计功能，能够估计设备复印、打印、扫描功能的总体使用趋势。

• 内嵌的CentreWare EasyOperator软件能设置并管理所有连接在网络上的打印机。可以从网站上下载打印驱动。一旦您设置了所需要的打印环境，就能实现远程打印。

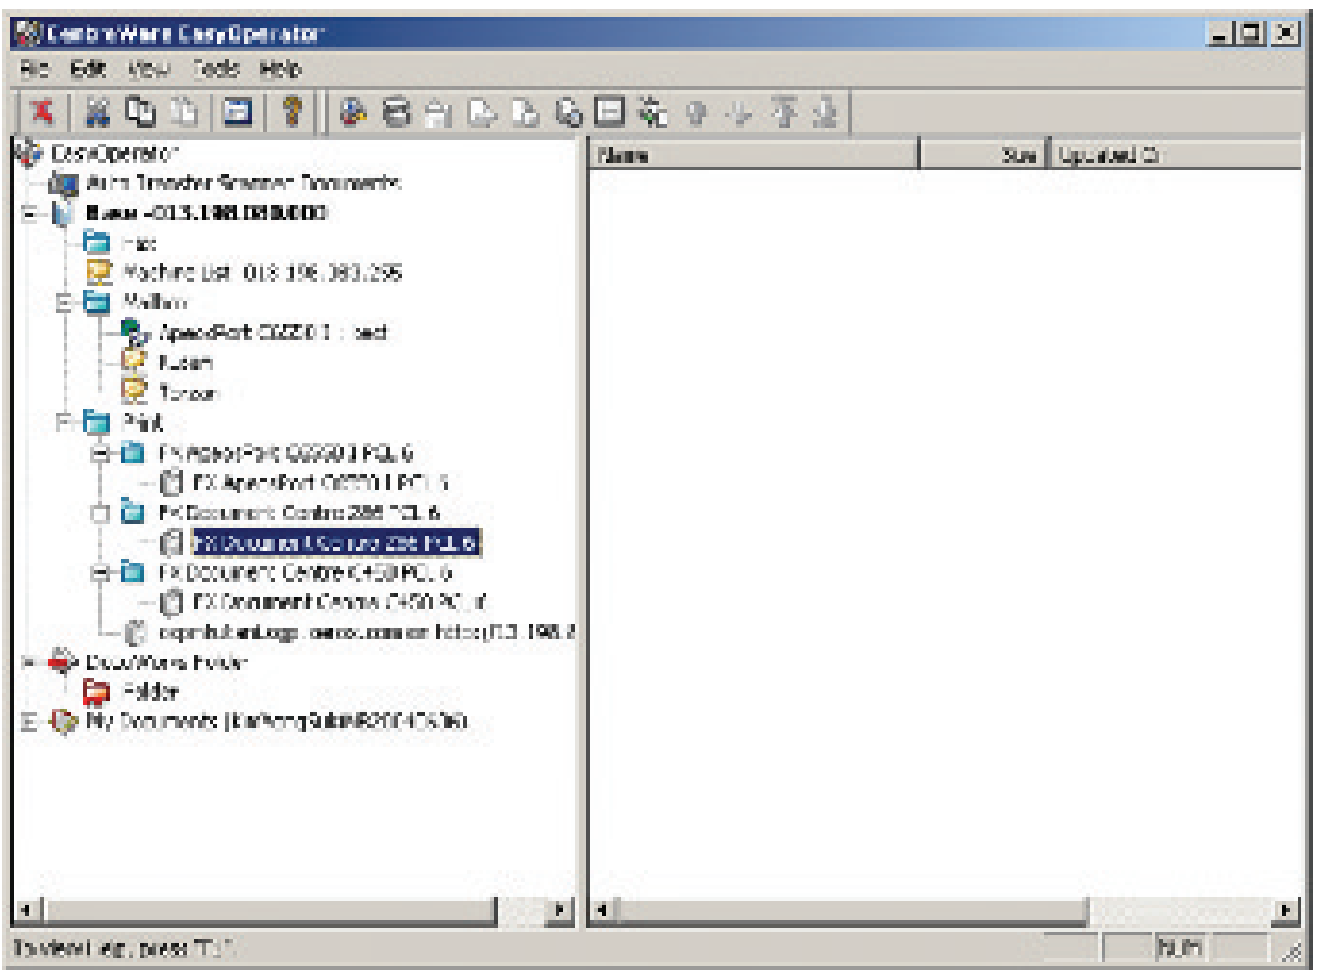

个性需求 服务

增加了新的网络服务构架Apeos iiX (基于XML的Apeos因特网集成)后，ApeosPort的功能在多功能产品的定位基础上得到了延伸，已经成为一个智能端口。Apeos*iix作为Apeos网络服务的一种智能化方式，通过ApeosPort连接系统、设备、信息及使用者。Apeos　iiX开发平台中提供了一套SDK组件，运用了开放式的XML和SOAP技术，这样使用者就能简易地进行个性化的设置，使业务与应用紧密结合。

所以，您可以使用这个高度个性化系统来满足各种需求，大大提高整体生产力。而且，这个系统拥有十分友好和充分个性化的操作界面，您的工作方式及效率都能得到改进。

- 您可以通过友好的用户操作界面进行设置，使其能够通过一键操作完成某些指定的功能，例如通过一键操作连接至网络浏览器。
- 根据您自己的偏好，您能直接在触摸屏或键盘上设置功能。从而缩减操作步骤，提高工作效率。

使用触摸面板，用户可以直接链接到外部网络系统。

打印

PostScript® 3™ 组件 (选配) 可进行各种类型的色彩校准

色彩校准除了可用DIC，TOYO和PANTONE色为标准之外，还可使用DIC标准色板，日本彩色复制标准(2001版)或者JMPA色彩标准(广告业行业标准)作为标准。系统也支持更优化的CMYK色彩仿真技术，用于再次打印。这样，您就可以自行制作出高质量的目录，小册子以及期刊了。

新开发的图像处理ASIC功能

使用新开发的ASIC功能，着色过程将大大提速。即使是色彩非常复杂的图片文件或者数码照片，都可以在全彩模式下以50页/分的速度进行高速打印。系统支持PostScript®, TIFF 和PDF的输出格式。

支持多种打印环境

系统支持各种打印语言，PCL6, PCL5c, ESC/P, HP-GL以及HP-GL2/RTL。同时也支持PostScript® 3™。

信箱打印

扫描、打印的文件可以存储在临时信箱中，在需要时再打印出来。

ContentsBridge® 功能支持DocuWorks和PDF/TIFF文件的"拖/放" 打印

有了这个功能，您现在可以在常规的打印环境下获得高质量高速度的打印效果，不必安装或者打开PDF或者PostScript®3™。

*为了能打印DocuWorks文件，必须先选装DocuWorks Viewer Light或者DocuWorks 6.0软件。

其它增值打印功能

- 安全水印
- 预约打印
- 分隔纸
- 样本打印
- 移动打印

操 作 简 便

界面友好，便于操作的触摸屏

为了便于操作，您可选装一个10.4英寸的彩色触摸屏。您可对它进行自定义设置，编辑用户操作界面使其将常用的功能显示出来。通过这种方式，可以使操作面板显示更为简明，帮助您提高工作效率。

用户界面

个性化默认界面





个性化复印菜单



六处纸盘设计满足高容量输出需求

ApeosPort C7550 I /C6550 I /C5540 I 有着神奇的大容量，能装载3,010张纸(4个抽式纸盘)*，满足您高容量输出要求，另有旁路纸盘能装250张纸。如有需求，还能装载一个能容纳 2,000张纸的大容量纸盘(1个抽屉式纸盘)，因此最大的容量能达到 5,260张纸，这样可以避免频繁加纸。

*使用80gsm纸张

C型骑马装订器

除了C型装订器所具备的其它主要功能外，选配的C型骑马装订器还可用于制作小册子，能一次装订十五页的文件，也能实现最多五张纸的对折。它由顶纸盘，装订纸盘和小册子纸盘组成。

能在多种媒体上打印

因为有了能加大接触面及加快打印速度的转印带技术，我们实现了在明信片大小到A3大小的媒体上的打印。使用抽屉式纸盘，能双面打印最厚176gsm的纸张；使用旁路纸盘，能打印最厚280gsm的纸张。

在不停机的情况下更换墨粉

因为打印机配有一个备用的墨粉槽和专用的小门，替换墨粉的时候不需要停止或打断工作。而且，同时有两只高容量的黑色墨粉盒，最多能打印60,000张纸*。

*以5%的浓度打印在A4纸上

C型装订器简化了装订工作

可以自动配页和装订多套文件。有了选配的C型装订器，能够一次性装订多50页纸并打双孔。C型装订器包括顶纸盘和装订纸盘。

富士施乐软件包

臻善臻美的办公文件解决方案软件

ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I是最理想的多功能一体机，完全能满足当前办公环境的需求。辅以富士施乐独到的软件系统，整个办公文件处理流程，包括数据采集、信息共享和输出都表现地淋漓尽致、得心应手。

DocuWorks：是一种文件处理软件，它可以将各种格式的文本(如Word、Excel、Powerpoint)整合成一种单一的扫描文本格式。从根本上满足了知识整合的需求，把现存的多种文本格式统一成单一的格式。

PCounter：是一种基于服务器的新型应用软件。它改变了原有的业务管理模式，使用户和管理员能分析打印成本。

CentreWare Flow Services：是一种强大的、智能化的、个性化的解决方案。它能帮助您改进和协调文件管理流程及信息共享。它能处理从多功能设备，如传真件、扫描件中所获取的图文信息，使之变成合适的文本格式发送到指定的地址。使文件和数据在多个工作组之间都能以各种文本格式无缝的传递。

DocuHouse：使您能以最理想的方式在网络环境中对多功能系统和打印机的输出量进行监视和管理。您现在可以更有效地重新部署您的输出设备，以更好地满足办公环境管理的要求。看一下最后的效果吧：输出运营成本降低了，生产力提高了，纸张浪费减少了。

规格

复印

ApeosPort			C7550 I	C6550 I	C5540 I
复印机类型			落地型		
色彩处理能力			全彩		
CPU			Power PC750 600MHz		
扫描分辨率			600 x 600dpi		
输出分辨率			2,400 x 2,400dpi		
半色调			256 灰度级 (16,700,000 种色彩)		
预热时间			*2 分 30 秒*1 (室温 20度)		
原稿尺寸			最大：297 x 432mm 单页和装订成册的文档		
复印纸尺寸	纸盘 1-4		最大：297 x 432mm, A3; 小：A5		
	旁路纸盘		最大：330 x 483mm, 320 x 488mm; 最小：明信片		
纸张重量*2	纸盒		64gsm – 176gsm		
	旁路纸盘		64gsm – 280gsm		
首页输出时间*3(FCOT)		黑白	*4.1秒 (黑白优先模式A4 横送)		
		彩色	*7.6秒 (彩色优先模式A4 横送)		
缩放倍率			<100%> 1:1±0.7%		
			<预置> 1:0.500, 1:0.707, 1:0.816, 1:0.866, 1:1.154, 1:1.414		
			<可调范围> 1:0.25 – 1:4.00 (1% 增减幅)		
复印速度*4	A4横送/	黑白	74.5页/分	65页/分	55页/分
	B5横送/A5	彩色	50页/分	50页/分	40页/分
	A4/B5	黑白	54页/分	47页/分	40页/分
		彩色	36页/分	36页/分	29页/分
	B4	黑白	44页/分	39页/分	33页/分
		彩色	30页/分	30页/分	24页/分
	A3	黑白	37页/分	33页/分	28页/分
		彩色	25页/分	25页/分	20页/分
纸张容量*5		标准	500 张 x 2个纸盘 + 870 张 + 1,140 张 + 旁路纸盘250 张 = 3,260 张		
		最大	5,260 张 (标准 + 大容量纸盘HCF)		
		选件	大容量纸盒 (1 个)，2,000张		
最大连续复印数*6		最大	9,999 张		
电源			220V/240V=10A, 50/60Hz±3%		
最大耗电量		正常模式	*2.2kW		
		节能模式*7	220V:165.1W		
		休眠模式*7	220V:6.6W		
尺寸			700 x 781 x 1,154mm (长x 宽 x 高)		
重量*8			246kg	246kg	245kg
空间需求*9			1,574 x 781mm (长 x 宽))		

*1 调整画面的质量　机器的状态和网络环境有关，因此预热时间可能会超过2分30秒。
*2 使用富士施乐推荐的纸张，由于纸张情况不同，打印质量可能会有所不同。
*3 同样的缩放率，从纸盒1，单面，送至出纸盘。
*4 复印速度可能会因调整图像质量、纸张类型、纸盒、输出模式不同而有所不同。
*5 使用80gsm纸张时。
*6 有时候，为了画面质量稳定，打印机的操作会暂停。
*7 节能模式/休眠模式符合国际能源之星项目的规定
*8 机器重量是在安装了新墨盒并未装纸的情况下测定的。
*9 当旁送纸盒和出纸盘等展开到最大时。

打印

连续打印速度		和机器复印速度相同
分辨率	输出	2,400 x 2,400dpi
	数据处	600 x 600dpi,1,200 x 1,200dpi*1
PDL	标准	PCL6, PCL5c
	选配	Adobe® PostScript® 3™*2
模拟/标准		ESC/PK
		HP-GL (HP7586B), HP-GL2/RTL (HP DesignJet 750C plus)
协议		TCP/IP (lpd, IPP, SMB, Port9100), NetWare® (IPX/SPX), EtherTalk®*2*3
兼容操作系统*4	标准	Windows® 95/98/Me/NT® 4.0/2000/XP, Windows® Server™ 2003, Meta Frame 1.8/XP
	选配	(PostScript® 3™ kit), Windows® 95/98/Me/NT® 4.0/2000/XP, Windows® Server™ 2003, Mac OS 8.1/8.5/8.5.1/8.6 以及更高版本，或者OS X Classic, OS X10.2.x/10.3.x (x =6以下)
内置字体	标准	PCL6: 81套西文轮廓字体，37种符号格式
		PostScript® 3™: 136种罗马字体
内存容量	标准	页面内存: 256MB
		系统内存: 512MB (256MB x 2)
	选配	扩展系统内存: 1024MB (512MB x 2)
		最大: 1280MB (1.2GB)
接口	标准	Ethernet 100Base E-TX/10Base-T
	选配	USB 2.0*5

*1 当使用文本平滑功能和线条平滑功能(黑白)时
*2 当安装了 PostScript® 3™ 组件
*3 支持 OS: Mac OS 8.6 以及更高版本，包括 Mac OS X Classic, OSX 10.2.x/10.3.x (x = 6以下)
*4 参见富士施乐官方网站上OS支持最新信息
*5 支持 OS: Windows® 98SE/NT®/2000/XP, Windows® Server™ 2003, Mac OS 8.6 以及更高版本，包括 Mac OS X Classic, OS X 10.2.x/10.3.x (x = 6以下)

扫描

ApeosPort			C7550 I	C6550 I	C5540 I
扫描仪类型			彩色扫描仪		
原稿尺寸			最大: 297 x 420mm 单页和装订成册的文档		
扫描分辨率			600 x 600dpi		
			400 x 400dpi		
			300 x 300dpi		
			200 x 200dpi		
扫描半色调			RGB 每种颜色：输入10bit，输出8bit		
扫描速度*1		单色	100ipm 200ipm(一次完成双面)		100ipm
		彩色	50ipm		
接口			Ethernet 100 Base-TX/10Base-T		
保存至信箱	协议		TCP/IP (Salutation, HTTP)		
	格式	黑白二进制	TIFF		
		灰度/全彩色	TIFF, JPEG		
	驱动程序		TWIN (Salutation)		
			驱动匹配操作系统*2		
			Windows® 95/98/Me/NT® 4.0/2000/XP, Windows® Server™ 2003		
保存至PC	协议		TCP/IP (SMB, FTP)		
	驱动匹配操作系统*3		Windows® 95/98/Me/NT® 4.0/2000/XP, Windows® Server™ 2003		
			Mac OS X10.1.5/10.2*4, NetWare 5.11J/5.12*4		
	格式	黑白二进制	TIFF (压缩方式：MH, MMR), DocuWorks, PDF		
		灰度	TIFF (压缩方式：JPEG), JPEG, DocuWorks, PDF		
		全彩色	TIFF (压缩方式：JPEG), JPEG, DocuWorks, PDF		
			High-Compression DocuWorks*5, High-Compression PDF*5		
发送电子邮件*6	协议		TCP/IP (SMTP)		
	格式	黑白二进制	TIFF (压缩方式：MH, MMR), DocuWorks, PDF		
		灰度	TIFF (压缩方式：JPEG), JPEG, DocuWorks, PDF		
		全彩色	TIFF (压缩方式：JPEG), JPEG, DocuWorks, PDF		
			High-Compression DocuWorks*5, High-Compression PDF*5		

*1 根据原稿和分辨率的不同，扫描的速度也会不同。A4横送FX标准原稿，200dpi，至信箱
*2 参见富士施乐官方网站上OS支持最新信息
*3 仅支持SMB协议
*4 仅支持FTP协议，路径名称以及文件名称必须严格遵循ASCII标准(单字节字符)
*5 当安装高度图像压缩组件时
*6 ApeosPort C6550I/C5540I 不具备发送电子邮件功能

自动双面送稿器(DADF)

ApeosPort			C7550 I	C6550 I	C5540 I
送稿器类型			自动双面送稿器		
文件尺寸			最大：279 x 432mm, A3		
			最小： A5		
纸张重量			38gsm – 200gsm (双面：50gsm – 128gsm)		
容量*1			250张		
复印送稿速度	A4横放 (单面)	黑白	75dpm	65dpm	55dpm
		彩色	50dpm	50dpm	40dpm
	A4横放 (双面)	黑白	75ipm	65ipm	55ipm
		彩色	36ipm	36ipm	36ipm
扫描送稿速度		黑白	100ipm	100ipm	100ipm
		彩色	50ipm	50ipm	50ipm

*1 使用80gsm纸张。

大容量纸盘HCF (选配)

纸张尺寸	最大：A4 横送
	最小：B5 横送
纸张重量	64gsm – 176gsm
纸张容量*1 x 纸盘数	2,000张x 1 盘
尺寸/重量*2	389 x 377 x 610mm (长 x 宽 x 高)/29kg
空间需求*3	1,574 x 781mm (长 x 宽)

*1 使用80gsm纸张。
*2 不包括纸重。
*3 送稿器(单纸盘) + 主机 + 顶纸盘 + 旁路纸盘完全展开。

技术参数

C型装订器 (选配)

堆积器类型	**顶纸盘 x 1**	分页/堆积(带错位功能)
	装订纸盘 x 1	分页/堆积(带错位功能)
纸张尺寸/ 纸厚	**顶纸盘**	最大：330 x 483mm, 320 x 488mm
		最小：明信片
		64gsm – 280gsm
	装订纸盘	最大：330 x 483mm, 320 x 488mm
		最小：B5横送
		64gsm – 176gsm
堆积器容量*1	**顶纸盘**	500 张 (A4)
	装订纸盘	3,000 张 (A4 横送或更小), 1,500 张 (其它)
装订	**装订能力**	50 张 (*90gsm)
	装订纸张尺寸	最大：279 x 432mm, A3
		最小：B5 横送
	装订位置	单钉：前角，后角，后平钉，双钉
打孔	**纸张尺寸**	最大；279 x 432mm, A3
		最小：B5 横送
	孔数	2孔/4孔(3孔选配)
尺寸/重量		772 x 650 x 1,010mm (长 x 宽 x 高)
		延伸盘展开 863 x 1,065mm(长 x 宽)/55kg
空间需求*2		2,038 x 781mm (长 x宽)

*1 使用80gsm纸张。
*2 主机+C型装订器，延伸盘和旁路纸盘完全展开。

C型骑马装订器(选配)

堆积器类型	**顶纸盘 x 1**	分页/堆积(带错位功能)
	装订纸盘x 1	分页/堆积(带错位功能)
	小册子纸盘x 1	分页/堆积(带错位功能)
纸张尺寸/纸厚	**顶纸盘**	最大：330 x 483mm, 320 x 488mm
		最小：明信片
		64gsm – 280gsm
	装订纸盘	最大：330 x 483mm, 320 x 488mm
		最小：B5 横放
		64gsm – 176gsm
	小册子纸盘	最大：330 x 457mm
		最小：216 x 279mm, A4
		64gsm – 90gsm
堆积器容量*1	**顶纸盘**	500 张(A4)
	装订纸盘	1,500 张 (A4 或者更小), 1,500 张 (其它)
	小册子纸盘	20 套
装订	**装订能力**	50 张 (*90gsm)
	装订的纸张尺寸	最大：279 x 432mm, A3
		最小：B5 横放
	装订位置	单钉：前角，后角，后平钉，双钉
	小册子的装订页数	15 张
打孔	**纸张尺寸**	最大：279 x 432mm, A3
		最小：B5 横放
	孔数	2孔/4孔(3孔选配)
尺寸/重量		921 x 650 x 1,010mm (长 x 宽 x 高)
		延伸盘展开：863x1,065mm(长 x宽)/86kg
空间需求*2		2,096 x 781mm (长 x 宽)

*1 使用80gsm纸张。
*2 主机+C型骑马装订器，延伸盘和旁路纸盘完全展开

尺寸 (mm)

俯视

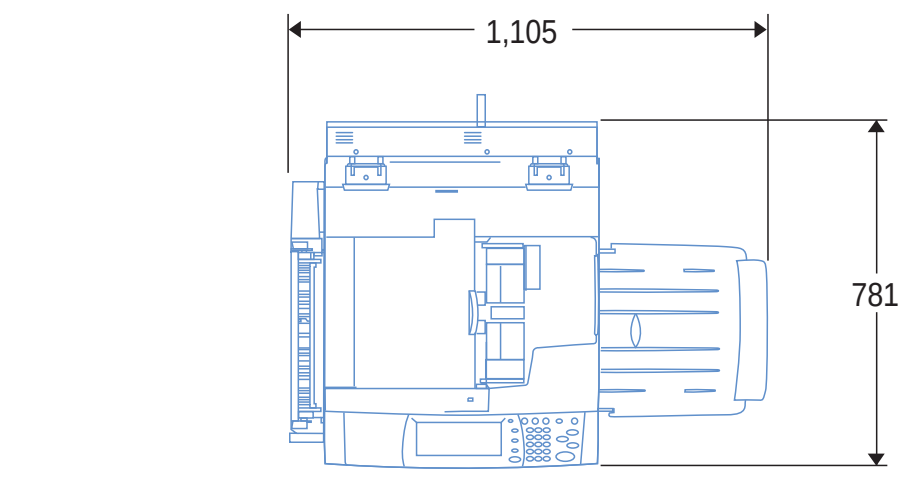

侧视

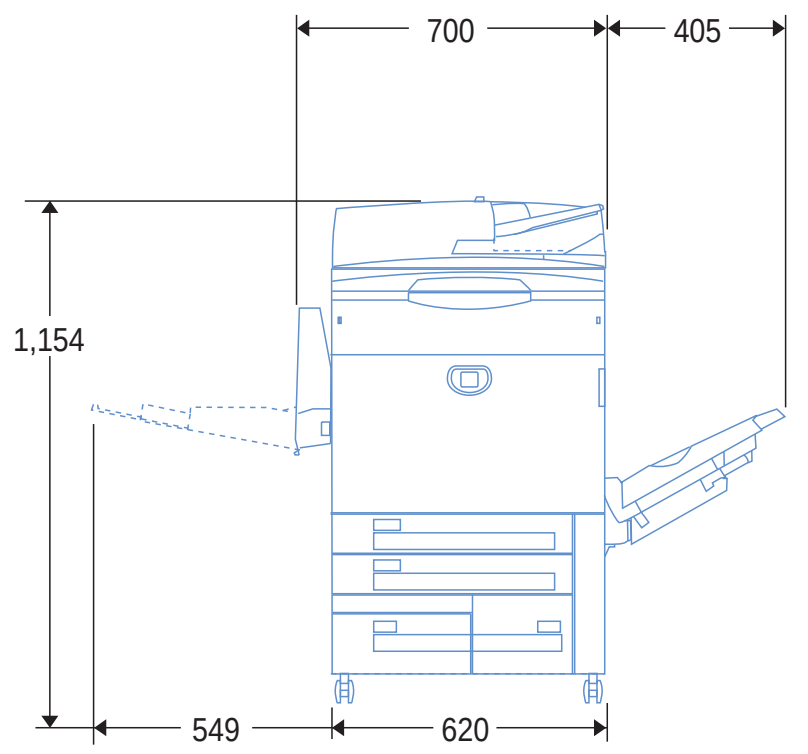

尺寸 (mm)

俯视

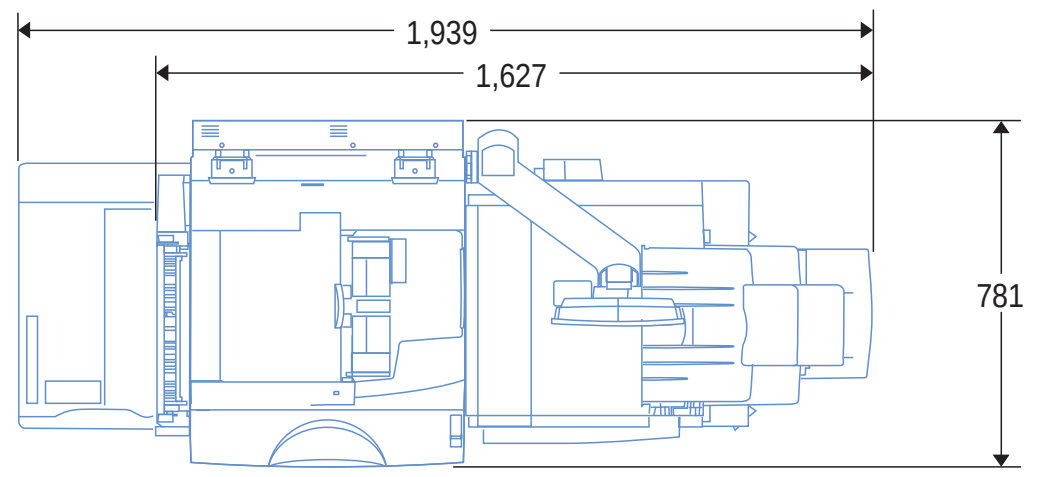

侧视

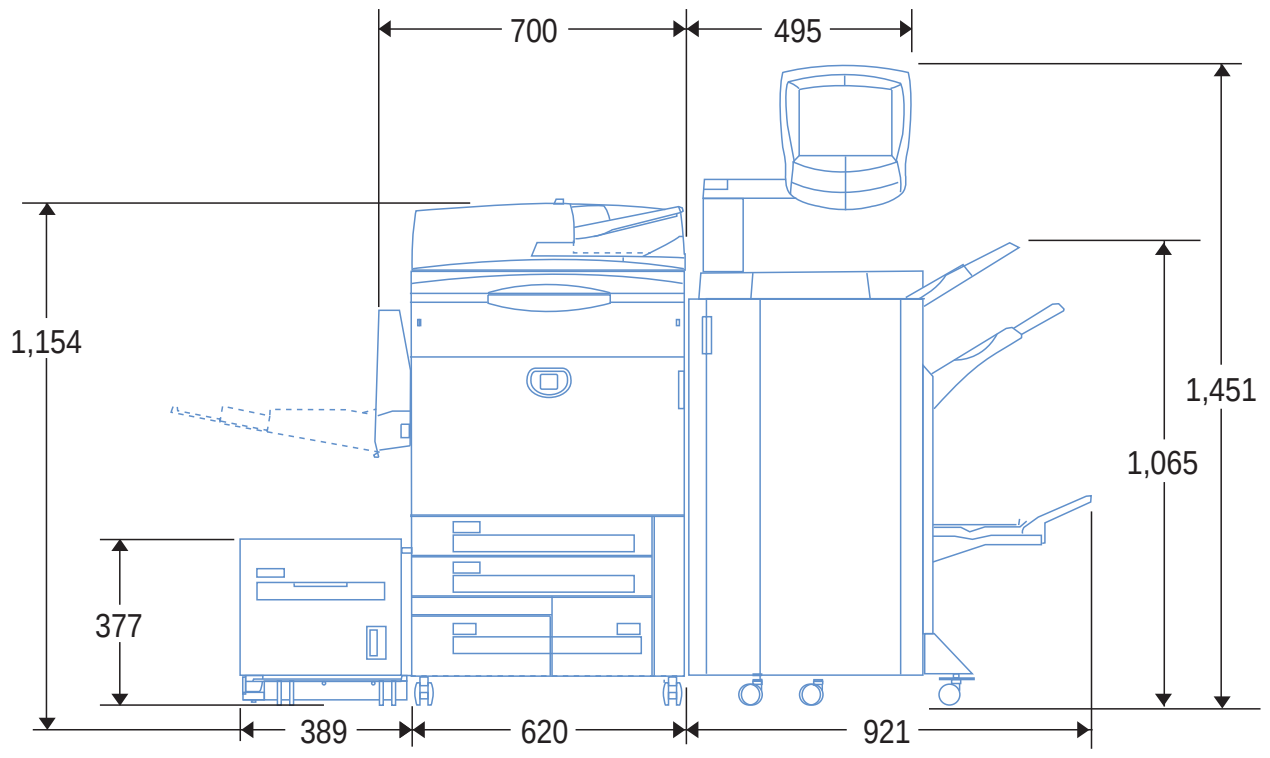

富士施乐(中国)有限公司 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座17层 电话：010-58245000
广州分公司 广州市东风中路410-412号健力宝大厦1502-1507室 电话：020-83140000
北京分公司 北京市西城区后广平胡同38号国英绿景公寓底层 电话：010-66503355
深圳分公司 深圳市罗湖区人民南路2008号嘉里中心2906-2907，2710-2711室 电话：0755-82148888
武汉分公司 湖北省武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室 电话：027-68850226
南京办事处 南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座 电话：025-84781388
大连办事处 大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E 电话：0411-83670056/80
上海分公司 上海市淮海中路300号香港新世界大厦30F/32F 电话：021-23022288
杭州分公司 杭州市潮王路240号银地大厦一层 电话：0571-88390046
成都分公司 成都市顺城大街308号冠城广场11楼A,B,F,G,H,I单元 电话：028-86528498
天津分公司 天津市南京路75号国际大厦502室 电话：022-23136010
沈阳分公司 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室 电话：024-23341820
青岛办事处 青岛市香港中路12号丰合广场B206室 电话：0532-86685750/69

“ 施乐商标 ” 指施乐公司或富士施乐株式会社（“ 日本富士施乐 ”）拥有的及/或在中国注册的下列商标或标识：XEROX、FUJI XEROX、施乐、富士施乐、THE DOCUMENT COMPANY 及象征施乐的像素化 “ X ” 型。
版权所有，不得翻印。产品外观、制造形式和/或规格内容有变更，恕不预先通知。

FXCL 0605

知深·行远